




Kalené zuby / Hardened teeth  
(45 ÷ 55 HRC)

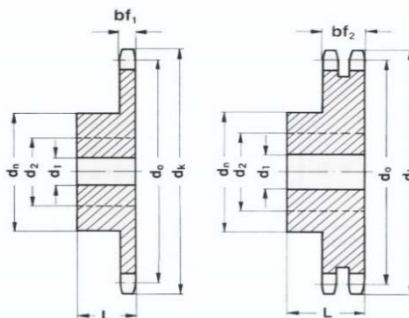

Řetěz/Chain 16B (1"x17,02 mm)

Rozteč/Pitch 25,4 mm

Vnitřní šířka/Internal 17,02 mm

Průměr válečku/Roll 15,88 mm

Radius/Tooth radius 26 mm

Radius/Chamfer C 2,5 mm

TYMA CZ, s.r.o., Trmice, Tel: +420 475 655 010, e-mail: info@tyma.cz, www.tyma.cz, www.remeny-online.com

Z Zubů Teeth	d <sub>0</sub> [mm]	d <sub>k</sub> [mm]	Jednořadé - Single					Dvouřadé - Duplex				
			Označ.-Obj.č. Part.No.	bf <sub>1</sub> [mm]	dn <sub>1</sub> [mm]	d <sub>1</sub> [mm]	L <sub>1</sub> [mm]	Označ.-Obj.č. Part.No.	bf <sub>2</sub> [mm]	dn <sub>2</sub> [mm]	d <sub>1</sub> [mm]	L <sub>2</sub> [mm]
8	66,37	77,00	16B-1-08-NK	16,2	42	16	35	16B-2-08-NK	47,7	42	16	65
9	74,27	85,00	16B-1-09-NK	16,2	50	16	35	16B-2-09-NK	47,7	50	16	65
10	82,19	93,00	16B-1-10-NK	16,2	55	16	35	16B-2-10-NK	47,7	56	16	65
11	90,14	99,50	16B-1-11-NK	16,2	61	16	40	16B-2-11-NK	47,7	64	20	70
12	98,14	109,00	16B-1-12-NK	16,2	69	16	40	16B-2-12-NK	47,7	72	20	70
13	106,12	117,00	16B-1-13-NK	16,2	78	16	40	16B-2-13-NK	47,7	80	20	70
14	114,15	125,00	16B-1-14-NK	16,2	84	16	40	16B-2-14-NK	47,7	88	20	70
15	122,17	133,00	16B-1-15-NK	16,2	92	16	40	16B-2-15-NK	47,7	96	20	70
16	130,20	141,00	16B-1-16-NK	16,2	100	20	45	16B-2-16-NK	47,7	104	20	70
17	138,22	149,00	16B-1-17-NK	16,2	100	20	45	16B-2-17-NK	47,7	112	20	70
18	146,28	157,00	16B-1-18-NK	16,2	100	20	45	16B-2-18-NK	47,7	120	20	70
19	154,33	165,20	16B-1-19-NK	16,2	100	20	45	16B-2-19-NK	47,7	128	20	70
20	162,38	173,20	16B-1-20-NK	16,2	100	20	45	16B-2-20-NK	47,7	130	20	70
21	170,43	181,20	16B-1-21-NK	16,2	110	20	50	16B-2-21-NK	47,7	130	25	70
22	178,48	189,30	16B-1-22-NK	16,2	110	20	50	16B-2-22-NK	47,7	130*	25	70
23	186,53	197,50	16B-1-23-NK	16,2	110	20	50	16B-2-23-NK	47,7	130*	25	70
24	194,59	205,50	16B-1-24-NK	16,2	110	20	50	16B-2-24-NK	47,7	130*	25	70
25	202,66	213,50	16B-1-25-NK	16,2	110	20	50	16B-2-25-NK	47,7	130*	25	70
26	210,72	221,60	16B-1-26-NK	16,2	120	20	50	16B-2-26-NK	47,7	130*	25	70
27	218,79	229,60	16B-1-27-NK	16,2	120	20	50	16B-2-27-NK	47,7	130*	25	70
28	226,85	237,70	16B-1-28-NK	16,2	120	20	50	16B-2-28-NK	47,7	130*	25	70
30	243,00	254,00	16B-1-30-NK	16,2	120	20	50	16B-2-30-NK	47,7	130*	25	70
32	259,13	270,00	16B-1-32-NK	16,2	120*	25	50	16B-2-32-NK	47,7	140*	25	70
34	275,28	287,00	16B-1-34-NK	16,2	120*	25	50	16B-2-34-NK	47,7	140*	25	70
35	283,36	296,20	16B-1-35-NK	16,2	120*	25	50	16B-2-35-NK	47,7	140*	25	70
36	291,44	304,60	16B-1-36-NK	16,2	120*	25	50	16B-2-36-NK	47,7	140*	25	70
38	307,59	320,70	16B-1-38-NK	16,2	120*	25	50	16B-2-38-NK	47,7	140*	25	70
40	323,73	336,90	16B-1-40-NK	16,2	120*	25	50	16B-2-40-NK	47,7	140*	25	70

Materiál/Material: ocel C45 / steel C45

\* S navařeným nábojem / Wit welded hub

Nestandardní rozměry na požádání / Non-standard dimensions on demand